bundex®

Deutsche Technologie

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

WWW.BUNDEX.RU

СЕРЬЕЗНЫЙ ЗАМЕС

25 ЛЕТ ГАРАНТИИ

В этом месте, обычно, пишут скучный текст про инновационную компанию с многолетним опытом работы на рынке. И обычно этот текст никто не читает. Поэтому мы решили его не писать :)

ВМЕСТО ЭТОГО, МЫ ГОВОРИМ ВАМ: «ЗДРАВСТВУЙТЕ!

Вы держите в руках каталог компании Bundex.

Мы производим сухие строительные смеси.
Выбирайте или сразу звоните нам.

Мы уже готовы ответить
на Ваши вопросы ;)

3:0
В НАШУ ПОЛЬЗУ

1:0 **НОВЫЕ НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КОМПАНИИ MTEC (ГЕРМАНИЯ)**

Всю продукцию мы производим на немецком оборудовании, с использованием рецептур, разработанных по европейским стандартам. Это значит, что Вы получаете продукт высочайшего качества.

2:0 **КРУГЛОСУТОЧНАЯ ДОСТАВКА 24/7**

Мы выполняем свои обязательства и доставляем необходимый объем продукции в утвержденные сроки. Это значит, что у Вас всегда есть все, что нужно для замеса ;)

3:0 **КОМПЛЕКТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫМИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ**

Компания Bundex входит в состав компании Ростум-Строительные материалы, производящей силикатный кирпич, Block 5, Block 8 и реализующей ключевые строительные материалы. Это значит, что Вы покупаете все что нужно для стройки в одном месте и без проволочек.

Плиточный
стандартный клей
«Бундекс Стандарт»

Плиточный
усиленный клей
«Бундекс Сила»

Плиточный
суперусиленный клей
«Бундекс Супер»

Клей монтажный
«Бундекс Блок»

Штукатурка гипсовая
теплоизоляционная
ручного нанесения
«Бундекс Термослой»

Штукатурка гипсовая
теплоизоляционная
машинного нанесения
«Бундекс Проф»

Штукатурка декоративная
«Бундекс Короед»

Штукатурка декоративная
«Бундекс Шуба»

Шпаклевка полимерная
финишная супербелая
«Бундекс Блик»

Гидроизоляция на цементной
основе обмазочная
«Бундекс Гидростоп»

Стяжка цементная
высокопрочная
«Бундекс М-300»

Наливной пол
на цементной основе
самонивелирующийся
«Бундекс Оптима»

Смесь штукатурно-клеевая
«Бундекс Теплоклей»

Штукатурка цементная
влагостойкая
«Бундекс Основа»

Штукатурка цементная
финишная влагостойкая
с полимерными добавками
«Бундекс Гидрослой»

Шпаклевка цементная
базовая «Бундекс Слой»

Шпаклевка гипсовая
финишная «Бундекс Темпо»

Шпаклевка цементная
финишная белая
«Бундекс Финиш»

Наливной пол на гипсовой основе
самонивелирующийся
быстротвердеющий «Бундекс Эталон»

КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ

Плиточный клей для керамической плитки, керамогранита малого формата для внутренних работ «Бундекс Стандарт»

Плиточный клей для керамической плитки, мозаики, керамогранита, искусственного и натурального камня для внутренних и наружных работ «Бундекс Сила»

Плиточный клей для тяжелых плит,мозаики, крупноформатного керамогранита , искусственного и натурального камня, для внутренних и наружных работ «Бундекс Супер»

11

25 кг

Экономичный расход материала

Для сухих и влажных помещений

Применение метода укладки «сверху-вниз»

Адгезия свыше 7 кгс/см2

Затирка швов через 24 часа

Хождение по поверхности через 24 часа

Бундекс
СТАНДАРТ

Плиточный стандартный клей «Бундекс Стандарт»
Используется для керамической плитки, керамогранита малого формата, для внутренних работ

Тип основания

- бетонное основание минимальной прочностью 100 кгс/см2
- все виды кирпича и блоков из ячеистого и облегченного бетона
- цементные штукатурки, стяжки, наливные полы
- стены из ГКЛ, ГВЛ, ЦСП для внутренних работ

Технические характеристики

Цвет		**серый**
Количество воды для затворения смеси, литр/кг		**0,2 -0,22**
Максимальная крупность заполнителя, мм		**0,5**
Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм		**3-10**
Жизнеспособность в таре не менее, мин		**180**
Открытое время, мин		**20**
Время корректировки, мин		**15**
Пешая нагрузка, затирка швов через, час		**24**
Расход смеси при слое 1 мм, кг/м^2		**1,2-1,4**
Прочность сцепления с основанием (адгезия), 28 суток, не менее, кгс/см^2, (МПа)		**7 (0,7)**
Прочность при сжатии, 28 суток, не менее, кгс/см^2, (МПа)		**100 (10)**
Прочность при изгибе, 28 суток, не менее, кгс/см^2, (МПа)		**25 (2,5)**
Температурные условия,°С	при нанесении	**+5..+30**
	при эксплуатации	**- 50...+70**
Морозостойкость, не менее, цикл		**50**

www.bundex.ru

Бундекс
СИЛА

Плиточный усиленный клей «Бундекс Сила»
Используется для керамической плитки, мозаики, керамогранита, искусственного и натурального камня, для внутренних и наружных работ

Тип основания

- бетонное основание минимальной прочностью 100 кгс/см2
- все виды кирпича и блоков из ячеистого и облегченного бетона
- цементные и гипсовые штукатурки, стяжки, наливные полы
- стены из ГКЛ, ГВЛ, ЦСП
- прочно держащаяся старая краска и плитка
- система «теплый пол» любого типа
- балконы, фасады, включая цокольную часть

Технические характеристики

Цвет		**серый**
Количество воды для затворения смеси, литр/кг		**0,22-0,24**
Максимальная крупность заполнителя, мм		**0,5**
Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм		**2-10**
Жизнеспособность в таре не менее, мин		**180**
Открытое время, мин		**25**
Время корректировки, мин		**20**
Пешая нагрузка, затирка швов через, час		**24**
Расход смеси при слое 1 мм, кг/м^2		**1,2-1,4**
Прочность сцепления с основанием (адгезия), 28 суток, не менее, кгс/см^2, (МПа)		**10 (1,0)**
Прочность при сжатии, 28 суток, не менее, кгс/см^2, (МПа)		**100 (10)**
Прочность при изгибе, 28 суток, не менее, кгс/см^2, (МПа)		**30 (3,0)**
Температурные условия,°С	при нанесении	**+5..+30**
	при эксплуатации	**- 50...+70**
Морозостойкость, не менее, цикл		**75**

СЕРЬЕЗНЫЙ ЗАМЕС

12

25 кг

- Для внутренних и наружных работ
- Экономичный расход материала
- Адгезия свыше 10 кгс/см^2
- Подходит вля всех видов плитки
- Затирка швов через 24 часа
- Хождение по поверхности через 24 часа
- Высокая устойчивость к нагрузкам
- Вес плитки до 100 кг/м^2
- Высокая устойчивость к сползанию плитки
- Подходит для системы «теплый пол» любого типа
- Устойчив к перепадам температур
- Для стандартных и сложных оснований

13

25 кг

Высокая устойчивость к нагрузкам

Для стандартных и сложных оснований

Вес плитки до 150 кг/м²

Устойчив к перепадам температур

Для внутренних и наружных работ

Экономичный расход материала

Хождение по поверхности через 24 часа

Подходит для всех видов плитки

Подходит для системы «теплый пол» любого типа

Адгезия свыше 15 кгс/см

Высокая устойчивость к сползанию плитки

Облицовка бассейнов

Бундекс
СУПЕР

Плиточный суперусиленный клей «Бундекс Супер»
Используется для тяжелых плит, мозаики, крупноформатного керамогранита, искусственного и натурального камня, для внутренних и наружных работ

Тип основания

- бетонное основание минимальной прочностью 100 кгс/см2
- все виды кирпича и блоков из ячеистого и облегченного бетона
- цементные и гипсовые штукатурки, стяжки, наливные полы
- стены из ГКЛ, ГВЛ, ЦСП
- прочно держащаяся старая краска и плитка
- система «теплый пол» любого типа
- балконы, фасады, включая цокольную часть
- бассейны, фонтаны и открытые террасы

Технические характеристики

Цвет		**серый**
Количество воды для затворения смеси, литр/кг		**0,24 -0,26**
Максимальная крупность заполнителя, мм		**0,5**
Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм		**2-15**
Жизнеспособность в таре не менее, мин		**240**
Открытое время, мин		**30**
Время корректировки, мин		**25**
Пешая нагрузка, затирка швов через, час		**24**
Расход смеси при слое 1 мм, кг/м²		**1,2-1,4**
Прочность сцепления с основанием (адгезия), 28 суток, не менее, кгс/см², (МПа)		**15 (1,5)**
Прочность при сжатии, 28 суток, не менее, кгс/см², (МПа)		**100 (10)**
Прочность при изгибе, 28 суток, не менее, кгс/см², (МПа)		**40**
Температурные условия,°С	при нанесении	**+5..+30**
	при эксплуатации	**- 50...+70**
Морозостойкость, не менее, цикл		**75**

www.bundex.ru

СЕРЬЁЗНЫЙ ЗАМЕС

МОНТАЖНЫЕ СМЕСИ

Клей монтажный для блоков ячеистого бетона, силикатных блоков, пенобетона и газосиликата «Бундекс Блок»

Смесь штукатурно-клеевая для пенополистирольных и минераловатных плит и создания базового армированного штукатурного слоя в системах фасадной теплоизоляции «Бундекс Теплоклей»

21

25 кг

Экономичный расход материала

Прочность при сжатии - не менее 100 кгс/см²

Предотвращение появления «мостиков холода»

Жизнеспособность раствора не менее 180 минут

Устойчив к перепадам температур

Адгезия свыше 5кгс/см²

Виброустойчивый

Безусадочный

Трещиностойкий

Бундекс
БЛОК

Клей монтажный на цементной основе «Бундекс Блок»
Используется для блоков ячеистого бетона, силикатных блоков, пенобетона и газосиликата

Технические характеристики

Цвет		**серый**
Количество воды для затворения смеси, литр / кг		**0,21-0,23**
Максимальная крупность заполнителя, мм		**0,63**
Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм		**2-5**
Жизнеспособность, в таре, не менее, мин		**180**
Открытое время, мин		**20**
Время корректировки, мин		**15**
Последующие операции, через, час		**24**
Расход смеси при слое 1 мм, кг/м²		**1,2-1,4**
Прочность сцепления с основанием (адгезия), 28 суток, не менее, кгс/см², (МПа) 5 (0,5)		**5 (0,5)**
Прочность при сжатии,28 суток, не менее, кгс/см², (МПа)		**100 (10)**
Прочность при изгибе, 28 суток, не менее, кгс/см²,(МПа)		**30(3)**
Коэффициент паропроницаемости, не менее, мг/м*ч*Па		**0,1**
Температурные условия,°С	при нанесении	**+5...+30**
	при эксплуатации	**-50...+70**
Морозостойкость, не менее, цикл		**75**

www.bundex.ru

Бундекс
ТЕПЛОКЛЕЙ

22

25 кг

Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе «Бундекс Теплоклей»
Используется для приклеивания пенополистирольных и минераловатных плит и создания базового армированного штукатурного слоя в системах фасадной теплоизоляции

Тип основания

- бетонное основание минимальной прочностью 100 кгс/см2
- все виды кирпича и блоков из ячеистого и облегченного бетона
- цементные штукатурки
- стены из ГКЛ, ГВЛ, ЦСП
- фасады, включая цокольную часть

Технические характеристики

Цвет	**серый**
Количество воды для затворения смеси, литр / кг	**0,22 -0,24**
Максимальная крупность заполнителя, мм	**0,63**
Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм	**3-20**
Жизнеспособность, в таре, не менее, мин	**180**
Открытое время, мин	**20**
Время корректировки, мин	**15**
Последующие операции,через, час	**48**
Расход смеси при слое 1 мм, кг/м^2	**1,3-1,5**
Прочность сцепления с основанием (адгезия), 28 суток, не менее, кгс/см^2, (МПа)	**10(1,0)**
Прочность сцепления с утеплителем (адгезия), 28 суток, не менее, кгс/см^2, (МПа)	**1(0,1)**

Устойчив к перепадам температур

Экономичный расход материала

Паропроницаемость

Приклеивание теплоизоляции без использования дюбелей на высоту до 6 м

Высокая пластичность

Адгезия свыше 10 кгс/см^2

СЕРЬЕЗНЫЙ ЗАМЕС

ШТУКАТУРКИ

Штукатурка цементная влагостойкая для предварительного выравнивания стен и потолков , для влажных помещений и наружных работ, ручного и машинного нанесения «Бундекс Основа»

Штукатурка цементная финишная влагостойкая с полимерными добавками для финишного выравнивания стен и потолков , для влажных помещений и наружных работ, ручного и машинного нанесения «Бундекс Гидрослой»

Штукатурка гипсовая теплоизоляционная ручного нанесения для выравнивания стен внутри отапливаемых помещений слоем до 80 мм «Бундекс Термослой»

Штукатурка гипсовая теплоизоляционная машинного нанесения для выравнивания стен внутри отапливаемых помещений слоем до 80 мм «Бундекс Проф»

31

25 кг

Для внутренних и наружных работ

Для сухих и влажных помещений

Высокая пластичность

Трещиностойкая

Ручное и машинное нанесение

Толщина слоя от 5 до 50 мм

Высокая паропроницаемость

Бундекс
ОСНОВА

Штукатурка цементная влагостойкая «Бундекс Основа»
Используется для предварительного выравнивания стен и потолков, для влажных помещений и наружных работ, ручного и машинного нанесения

Тип основания

- кладка из кирпича любого типа;
- монолитный бетон
- кладка из блоков ячеистого и облегченного бетона
- прочно держащаяся старая краска и плитка
- ЦСП и АЦП
- потолки
- дерево, ДСП и ОСБ

Технические характеристики

Цвет		**серый**
Количество воды для затворения смеси, литр/кг		**0,38 - 0,42**
Максимальная крупность заполнителя, мм		**1,25**
Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм		**10-50**
Подвижность, не менее	марка	**Пк 3**
	см	**8 - 12**
Средняя плотность в сухом состоянии, менее , кг/м^3		**1 000**
Капиллярное водопоглощение, не более, кг/м^2 мин 0,5		**0,4**
Коэффициент паропроницаемости, не менее, мг/м^2 Па		**0,1**
Теплопроводность, менее, Вт/мК		**0,2**
Деформации усадки/расширения, не более, мм/м		**1,0/0,5**
Жизнеспособность, в таре, не менее, мин		**180**
Жизнеспособность на основании, не менее мин		**60**
Последующие операции, через, час		**12**
Расход смеси при слое 1 мм, кг/м^2		**1,0-1,2**
Прочность сцепления с основанием (адгезия), не менее, кгс/см^2,(МПа)		**3 (0,3)**
Прочность при сжатии, не менее, кгс/см^2,(МПа)		**50(5,0)**
Прочность при изгибе, не менее, кгс/см^2, (МПа)		**10(1,0)**
Температурные условия,°С	при нанесении	**+5..+30**
	при эксплуатации	**-50...+70**
Морозостойкость, не менее, цикл		**50**

www.bundex.ru

Бундекс
ГИДРОСЛОЙ

32

25 кг

Штукатурка цементная финишная влагостойкая с полимерными добавками «Бундекс Гидрослой»
Используется для финишного выравнивания стен и потолков, для влажных помещений и наружных работ, ручного и машинного нанесения

Тип основания

- кладка из кирпича любого типа
- монолитный бетон
- ЦСП и АЦП
- потолки
- дерево, ДСП и ОСБ
- прочно держащаяся старая краска и плитка

Технические характеристики

Цвет		**серый**
Количество воды для затворения смеси, литр/кг		**0,20 - 0,22**
Максимальная крупность заполнителя, мм		**0,63**
Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм		**3-20**
Подвижность, не менее	марка	**Пк 3**
	см	**8 - 12**
Средняя плотность в сухом состоянии, менее , кг/м^3		**1 000**
Капиллярное водопоглощение, не более, кг/м^2 мин 0,5		**0,4**
Коэффициент паропроницаемости, не менее, мг/м^2 Па		**0,1**
Теплопроводность, менее, Вт/мК		**0,2**
Деформации усадки/расширения, не более, мм/м		**1,0/0,5**
Жизнеспособность в таре, не менее, мин		**180**
Жизнеспособность на основании, не менее мин		**60**
Последующие операции, через, час		**12**
Расход смеси при слое 1 мм, кг/м^2		**1,5-1,7**
Прочность сцепления с основанием (адгезия), не менее, кгс/см^2 (МПа)		**4 (0,4)**
Прочность при сжатии, не менее, кгс/см^2 (МПа)		**100 (10)**
Прочность при изгибе, не менее, кгс/см^2 (МПа)		**30 (3)**
Температурные условия,°С	при нанесении	**+5..+30**
	при эксплуатации	**-50...+70**
Морозостойкость, не менее, цикл		**75**

Для внутренних и наружных работ

Толщина слоя от 3 мм

Для сухих и влажных помещений

Экономичный расход материала

Ручное и машинное нанесение

Возможность колеровки в массе

Высокая пластичность

Высокая устойчивость к атмосферным воздействиям

Обладает высокой адгезией к рабочей поверхности

Трещиностойкая

Безусадочная

СЕРЬЕЗНЫЙ ЗАМЕС

33

25 кг

Высокая теплоизоляция

Высокая паропроницаемость

Экономичный расход материала

Не требует шпаклевания

Для внутренних работ

Высокая пластичность

Применение метода «глянцевания»

Толщина слоя от 3 до 80 мм

Бундекс
ТЕРМОСЛОЙ

Штукатурка гипсовая теплоизоляционная ручного нанесения «Бундекс Термослой»
Используется для выравнивания стен внутри отапливаемых помещений слоем до 80 мм

Тип основания

- кладка из кирпича любого типа
- монолитный бетон
- кладка из блоков ячеистого и облегченного бетона
- прочно держащаяся старая краска и плитка
- ЦСП и АЦП
- потолки
- дерево, ДСП и ОСБ

Технические характеристики

Цвет		**белый**
Количество воды для затворения смеси, литр / кг		**0,52 - 0,58**
Максимальная крупность заполнителя, мм		**0,315**
Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм		**3-80**
Подвижность, не менее	марка	**Пк 3**
	см	**8 - 12**
Жизнеспособность, в таре, не менее, мин		**120**
Жизнеспособность на основании, не менее мин		**90**
Последующие операции, через, час		**12**
Расход смеси при слое 1 мм, кг/м^2		**0,8-1,0**
Прочность сцепления с основанием (адгезия), не менее, кгс/см^2, (МПа)		**5 (0,5)** **30 (3,0)**
Прочность при сжатии, не менее, кгс/см^2, (МПа)		
Прочность при изгибе, не менее, кгс/см^2 (МПа)		**15 (1,5)**
Температурные условия,°С	при нанесении	**+5..+30**
	при эксплуатации	**+5...+30**

www.bundex.ru

Бундекс
ПРОФ

34

30 кг

Штукатурка гипсовая теплоизоляционная машинного нанесения «Бундекс Проф»
Используется для выравнивания стен внутри отапливаемых помещений слоем до 80 мм

Тип основания

- кладка из кирпича любого типа
- монолитный бетон
- кладка из блоков ячеистого и облегченного бетона
- ЦСП и АЦП
- потолки
- дерево, ДСП и ОСБ
- прочно держащаяся старая краска и плитка

Технические характеристики

Цвет		**белый**
Количество воды для затворения смеси, литр / кг		**0,50 - 0,55**
Максимальная крупность заполнителя, мм		**0,63**
Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм		**2 - 80**
Подвижность, не менее	марка	**Пк 3**
	см	**8 - 12**
Жизнеспособность в таре, не менее, мин		**240**
Жизнеспособность на основании, не менее мин		**180**
Последующие операции, через, час		**12**
Расход смеси при слое 1 мм, кг/м^2		**0,9-1,1**
Прочность сцепления с основанием (адгезия), не менее, кгс/см^2, (МПа)		**5 (0,5)**
Прочность при сжатии, не менее, кгс/см^2, (МПа)		**25 (2,5)**
Прочность при изгибе, не менее, кгс/см^2, (МПа)		**10 (1,0)**
Температурные условия,˚С	при нанесении	**+5..+30**
	при эксплуатации	**+5..+40**

Высокая теплоизоляция

Подходит для всех видов штукатурных станций

Жизнеспособность на основании не менее 180 мин.

Высокая паропроницаемость

Высокая пластичность

Применение метода «глянцевания»

Толщина слоя от 3 до 80 мм

Экономичный расход материала

СЕРЬЕЗНЫЙ ЗАМЕС

ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ

Штукатурка декоративная для создания финишного фактурного слоя на различных поверхностях для внутренних и наружных работ, фракция Б-2,5 «Бундекс Короед»

Штукатурка декоративная для создания финишного фактурного слоя на различных поверхностях для внутренних и наружных работ, фракция Б-2,5 "Бундекс Шуба"

61

25 кг

Устойчив к перепадам температур

Высокая паропроницаемость

Возможность колеровки в массе

Для внутренних и наружных работ

Бундекс
КОРОЕД

Штукатурка декоративная «Бундекс Короед»
Используется для создания декоративного структурного слоя на различных поверхностях внутри и снаружи помещений

Тип основания

- тонкослойный штукатурный слой в системах утепления фасадов(СФТК)
- цементная штукатурка
- монолитный бетон
- кладка из газобетонных блоков
- ГКЛ, ГВЛ, СМЛ, ЦСП и АЦП
- потолки

Технические характеристики

Цвет		**Белый**
Количество воды для затворения смеси, литр / кг		**0,20 - 0,22**
Максимальная крупность заполнителя, мм		**2,5**
Насыпная плотность, кг/м^3		**1500±300**
Плотность раствора, кг/м^3		**1500±300**
Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм		**2 - 3**
Подвижность, не менее	марка	**Пк 3**
	см	**8 - 12**
Жизнеспособность, в таре, не менее, мин		**120**
Жизнеспособность на основании, не менее мин		**30**
Последующие операции, через, час		**48**
Расход смеси при слое 1 мм, кг/м^2		**1,3-1,5**
Прочность сцепления с основанием (адгезия), не менее, кгс/см^2, (МПа)		**10(1,0) $A^{ab}3$**
Прочность при сжатии, не менее, кгс/см^2, (МПа)		**100(10) В 7,5**
Прочность при изгибе, не менее, кгс/см^2, (МПа)		**40 (4) B^{tb} 3,2**
Водоудерживающая способность, не менее, %		**95**
Водопоглощение по массе, не более, %		**15**
Деформации усадки/расширения, не более,мм/м		**2,0/0,0**
Паропроницаемость, не менее, мг/м·ч·Па		**0,035**
Температурные условия,˚С	при нанесении	**+5..+30**
	при эксплуатации	**-40...+70**
Морозостойкость, не менее, цикл		**75**

www.bundex.ru

Бундекс
ШУБА

62

25 кг

Штукатурка декоративная «Бундекс Шуба»
Используется для создания декоративного структурного слоя на различных поверхностях внутри и снаружи помещений

Устойчив к перепадам температур

Высокая паропроницаемость

Возможность колеровки в массе

Для внутренних и наружных работ

Тип основания

- тонкослойный штукатурный слой в системах утепления фасадов (СФТК
- цементная штукатурка
- монолитный бетон
- кладка из газобетонных блоков
- ГКЛ, ГВЛ, СМЛ, ЦСП и АЦП
- потолки

Технические характеристики

Цвет		**Белый**
Количество воды для затворения смеси, литр / кг		**0,18 - 0,20**
Максимальная крупность заполнителя, мм		**2,5**
Насыпная плотность, кг/м^3		**1500±300**
Плотность раствора, кг/м^3		**1500±300**
Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм		**2 - 3**
Подвижность, не менее	марка	**Пк 3**
	см	**8 - 12**
Жизнеспособность, в таре, не менее, мин		**120**
Жизнеспособность на основании, не менее мин		**30**
Последующие операции, через, час		**48**
Расход смеси при слое 1 мм, кг/м^2		**1,3-1,5**
Прочность сцепления с основанием (адгезия), не менее, кгс/см^2, (МПа)		**10(1,0)**
Прочность при сжатии, не менее, кгс/см^2, (МПа)		**100(10)**
Прочность при изгибе, не менее, кгс/см^2, (МПа)		**40 (4)**
Водоудерживающая способность, не менее, %		**95**
Водопоглощение по массе, не более, %		**15**
Деформации усадки/расширения, не более,мм/м		**2,0/0,0**
Паропроницаемость, не менее, мг/м·ч·Па		**0,035**
Температурные условия,°С	при нанесении	**+5..+30**
	при эксплуатации	**-40...+70**
Морозостойкость, не менее, цикл		**75**

СЕРЬЕЗНЫЙ ЗАМЕС

ШПАКЛЕВКИ

Шпаклевка цементная базовая для выравнивания поверхностей из бетона и цементных штукатурок, в сухих и влажных помещениях и фасадах зданий и цоколей «Бундекс Слой»

Шпаклевка гипсовая финишная для выравнивания любых поверхностей и заполнения швов между листами ГКЛ и ГВЛ, без использования армирующей сетки в сухих помещениях «Бундекс Темпо»

Шпаклевка цементная финишная белая для выравнивания поверхностей из бетона и цементных штукатурок, в сухих и влажных помещениях и фасадах зданий и цоколей «Бундекс Финиш»

Шпаклевка полимерная финишная супербелая для выравнивания стен и потолков внутри отапливаемых помещений с нормальной и повышенной влажностью «Бундекс Блик»

51

25 кг

Высокая пластичность

Для внутренних работ

Толщина слоя от 0,1 мм

Адгезия свыше 7 кгс/см²

Трещиностойкая

Устойчива к перепадам температур

Бундекс
слой

Шпаклевка цементная базовая «Бундекс Слой»
Используется для выравнивания поверхностей из бетона и цементных штукатурок в сухих и влажных помещениях и фасадах зданий и цоколей

Тип основания

- бетонные основания любой порочности
- все виды кирпича и блоков из ячеистого и облегченного бетона
- цементные штукатурки
- системы наружной теплоизоляции (СФТК)
- стены из ГКЛ, ГВЛ, ЦСП
- потолки

Технические характеристики

Цвет		**Серый, белый**
Количество воды для затворения смеси, литр/кг		**0,21-0,23**
Максимальная крупность заполнителя, мм		**0,63**
Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм		**2-15**
Подвижность не менее	марка	**Пк3**
	см	**8- 12**
Водоудерживающая способность, не менее, %		**95**
Водопоглощение по массе, не более, %		**15**
Коэффициент паропроницаемости, не менее, мг/ мг·г·Па		**0,1**
Морозостойкость контактной зоны, не менее, цикл		**25**
Жизнеспособность в таре, не менее, мин		**180**
Жизнеспособность на основании, не менее мин		**90**
Последующие операции, через, час		**24**
Расход смеси при слое 1 мм, кг/м²		**1,3-1,5**
Прочность сцепления с основанием (адгезия), 28 суток,не менее, кгс/см², (МПа)		**7 (0,7)**
Прочность при сжатии, 28 суток, не менее, кгс/см², (МПа)		**100(10)**
Прочность при изгибе, 28 суток, не менее, кгс/см², (МПа)		**30(3,0)**
Температурные условия,°С	при нанесении	**+5..+30**
	при эксплуатации	**- 50...+70**
Морозостойкость, не менее, цикл		**75**

www.bundex.ru

Бундекс
ТЕМПО

52

25 кг

Шпаклевка гипсовая финишная «Бундекс Темпо»
Используется для выравнивания любых поверхностей и заполнения швов между листами ГКЛ и ГВЛ, без использования армирующей сетки в сухих помещениях

Высокая пластичность

START FINISH
Базовый и финишный слой

Толщина слоя от 0,1 мм

Высокая паропроницаемость

Трещиностойкая

Для внутренних работ

Адгезия свыше 5 кгс/см²

Тип основания

- цементные и гипсовые штукатурки и шпаклевки
- ГКЛ, ГВЛ, СМЛ, ЦСП и АЦП
- потолки

Технические характеристики

Цвет		**белая**
Количество воды для затворения смеси, литр/кг		**0,4-0,45**
Максимальная крупность заполнителя, мм		**0,1**
Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм		**0,2-5,0**
Жизнеспособность в таре, не менее, мин		**180**
Последующие операции, через, час		**6**
Расход смеси при слое 1 мм, кг/м²		**1,0-1,2**
Прочность сцепления с основанием (адгезия), 7 суток, не менее, кгс/см², (МПа)		**5(0,5)**
Прочность при сжатии,28 суток, не менее, кгс/см², (МПа)		**30(3,0)**
Прочность при изгибе, 28 суток, не менее, кгс/см², (МПа)		**10(1,0)**
Температурные условия,°С	при нанесении	**+5...+30**
	при эксплуатации	**+5...+40**

СЕРЬЕЗНЫЙ ЗАМЕС

53

25 кг

Высокая пластичность

Толщина слоя от 0,2 мм

Рекомендуется для высококачественного окрашивания

Трещиностойкая

Устойчива к перепадам температур

Для внутренних и наружных работ

Ровная и гладкая финишная поверхность

Бундекс
ФИНИШ

Шпаклевка цементная финишная белая «Бундекс Финиш»
Используется для выравнивания поверхностей из бетона и цементных штукатурок в сухих и влажных помещениях и фасадах зданий и цоколей

Тип основания

- бетонные основания любой порочности
- все виды кирпича и блоков из ячеистого и облегченного бетона
- цементные штукатурки
- системы наружной теплоизоляции (СФТК)
- стены из ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, СМЛ, АЦП
- потолки

Технические характеристики

Цвет		**Серый, белый**
Количество воды для затворения смеси, литр/кг		**0,24-0,26**
Максимальная крупность заполнителя, мм		**0,1**
Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм		**0,3-5**
Влажность сухой смеси, не более, %		**0,5**
Подвижность, не менее	марка	**Пк3**
	см	**8-12**
Водоудерживающая способность, не менее, %		**95**
Водопоглощение по массе, не более, %		**15**
Коэффициент паропроницаемости, не менее, мг/ мг·г·Па		**0,1**
Морозостойкость контактной зоны, не менее, цикл		**25**
Жизнеспособность в таре, не менее, мин		**180**
Жизнеспособность на основании, не менее, мин		**90**
Последующие операции, через, час		**24**
Расход смеси при слое 1 мм, кг/м^2		**1,1-1,3**
Прочность сцепления с основанием (адгезия), 28 суток, не менее, кгс/см^2, (МПа)		**10 (1,0)**
Прочность при сжатии, 28 суток, не менее, кгс/см^2, (МПа)		**50(5,0)**
Прочность при изгибе, 28 суток, не менее, кгс/см^2, (МПа)		**20(2,0)**
Температурные условия,°С	при нанесении	**+5..+30**
	при эксплуатации	**- 40...+70**
Морозостойкость, не менее, цикл		**75**

www.bundex.ru

Бундекс
БЛИК

54

20 кг

Шпаклевка полимерная финишная супербелая «Бундекс Блик»
Используется для выравнивания стен и потолков внутри отапливаемых помещений с нормальной и повышенной влажностью

Тип основания

- цементные и гипсовые штукатурки и шпаклевки
- ГКЛ, ГВЛ, СМЛ, ЦСП и АЦП
- потолки

Технические характеристики

Цвет		**белая**
Количество воды для затворения смеси, литр/кг		**0,35-0,40**
Максимальная крупность заполнителя, мм		**0,1**
Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм		**0,1-3**
Жизнеспособность в таре не менее, час		**24**
Жизнеспособность на основании не менее, мин		**90**
Последующие операции через, час		**24**
Расход смеси при слое 1 мм, кг/м^2		**1,2-1,4**
Прочность сцепления с основанием (адгезия), 7 суток, не менее, кгс/см^2, (МПа)		**5(0,5)**
Температурные условия,°С	при нанесении	**+5..+30**
	при эксплуатации	**+5...+30**

Толщина слоя от 0,1 мм

Высокая паропроницаемость

Высокая укрывистость

WHITE
Идеально белый цвет

Высокая пластичность

Адгезия свыше 5 кгс/см^2

СЕРЬЕЗНЫЙ ЗАМЕС

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Гидроизоляция на цементной основе обмазочная для подвальных помещений, цокольных этажей, бассейнов, ванных комнат, отмосток, фундаментов, для внутренних и наружных работ «Бундекс Гидростоп»

71

25 кг

Для внутренних и наружных работ

Трещиностойкость

Легкость нанесения

Устойчива к солевой и щелочной агрессии

Создание водонепроницаемого барьера

Устойчива к перепадам температур

Экологически безопасна

Бундекс
ГИДРОСТОП

Гидроизоляция на цементной основе обмазочная «Бундекс Гидростоп»
Используется для гидроизоляции бассейнов, ёмкостей и резервуаров, в т.ч. с питьевой водой, при восстановлении старых зданий, а также для защиты гидротехнических и очистных сооружений

Тип основания

- кладка из кирпича любого типа
- монолитный бетон
- цементная стяжка
- цементная штукатурка

Технические характеристики

Количество воды для затворения смеси, литр / кг,енее, цикл		0,3 - 0,35
Водонепроницаемость, марка		W20/8
Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм		3 - 4
Жизнеспособность на основании, не менее мин		180
Последующие операции, через, час		18-20
Расход смеси при слое 1 мм, кг/м^2		1,3-1,5
Прочность сцепления с основанием (адгезия), не менее, МПа		0,6
Прочность при сжатии, не менее, МПа		15
Прочность при изгибе, не менее, МПа		4,5
Температурные условия,˚С	при нанесении	+5..+30
	при эксплуатации	+5..+30
Морозостойкость, цикл		50

www.bundex.ru

СЕРЬЕЗНЫЙ ЗАМЕС

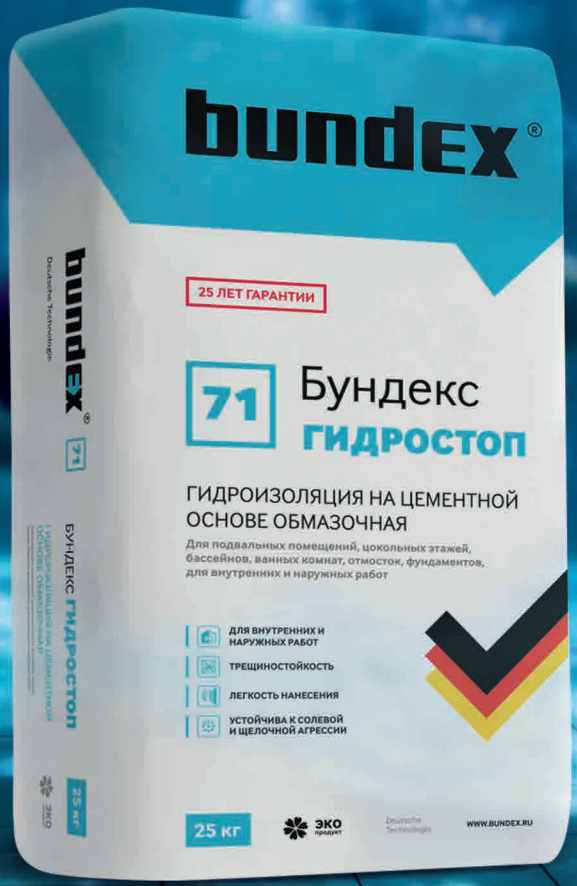

НАПОЛЬНЫЕ СМЕСИ

Стяжка цементная высокопрочная для первоначального выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований слоем 20-200 мм «Бундекс М-300»

Наливной пол на цементной основе самонивелирующийся для устройства финишного слоя толщиной от 2 мм с высокой влагостойкостью «Бундекс Оптима»

Наливной пол на гипсовой основе самонивелирующийся быстротвердеющий для устройства финишного слоя, толщиной от 2 мм, выдерживающего кратковременное воздействие воды «Бундекс Эталон»

41

30 кг

Подходит для системы «теплый пол» любого типа

Выдерживает нагрузки до 300 кгс/м²

Трещиностойкость

Хождение по поверхности через 12 часов

Пластичная, легко выравнивается

Толщина слоя от 2 до 200 мм

Безусадочная

Бундекс

М-300

Стяжка цементная высокопрочная «Бундекс М-300»
Используется для первоначального выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований слоем 20-200 мм

Тип основания

бетонное или цементно-песчаное основание минимальной прочностью на сжатие 200 кгс/см² и внутренней прочностью (когезией) не менее 10 кгс/см²

уплотненное щебеночно-песчаное или любое другое основание через разделительный слой

Технические характеристики

Цвет		**Серый**
Количество воды для затворения смеси, литр / кг		**0,10-0,14**
Максимальная крупность заполнителя, мм		**5**
Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм		**20-200**
Подвижность, не менее марка	марка	**Пк 4**
	см	**12-14**
Жизнеспособность на основании, не менее мин		**60**
Пешая нагрузка, через, час		**12**
Расход смеси при слое 1 мм, кг/м²		**1,8-2,0**
Прочность сцепления с основанием (адгезия) в 28 сут, не менее, кгс/см2,(МПа)		**6 (0,6)**
Прочность при сжатии в 28 сут, не менее, кгс/см², (МПа)		**300 (30) B25**
Прочность при изгибе в 28 сут, не менее, кгс/см², (МПа)		**50 (5) $B^{tb}4$**
Деформации усадки/расширения, не более, мм/м		**0,5/1,0**
Температурные условия,°С	при нанесении	**+5..+30**
	при эксплуатации	**-40...+70**
Морозостойкость, не менее, цикл		**50**

www.bundex.ru

Бундекс
ОПТИМА

42

25 кг

Наливной пол на цементной основе самонивелирующийся «Бундекс Оптима»
Используется для устройства финишного слоя толщиной от 2 мм с высокой влагостойкостью

Тип основания

бетонное или цементно-песчаное основание минимальной прочностью на сжатие 150 кгс/см² и внутренней прочностью (когезией) не менее 10 кгс/см²

Технические характеристики

Цвет		**натуральный**
Количество воды для затворения смеси, литр / кг		**0,2 -0,22**
Максимальная крупность заполнителя, мм		**0,63**
Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм		**3-30**
Подвижность, не менее	марка	**Рк 5**
	см	**22-26**
Жизнеспособность на основании, не менее мин		**30**
Пешая нагрузка, через, час		**8**
Расход смеси при слое 1 мм, кг/м²		**1,6-1,8**
Прочность сцепления с основанием (адгезия) в 28 сут. не менее, кгс/см², (МПа)		**8 (0,8)**
Прочность при сжатии в 28 сут. не менее, кгс/см², (МПа)		**200 (20) В15**
Прочность при изгибе в 28 сут. не менее, кгс/см², (МПа)		**40(4) B^{tb}3,2**
Деформации усадки/расширения, не более, мм/м		**0,5/1,0**
Температурные условия,°С	при нанесении	**+5..+30**
	при эксплуатации	**-40...+70**
Морозостойкость, не менее, цикл		**75**

Подходит для системы «теплый пол» любого типа

Хождение по поверхности через 8-12 часов

Высокое качество готовой поверхности

Выдерживает нагрузки до 200 кгс/м²

Толщина слоя от 2 до 30 мм

Укладка паропроницаемых покрытий через 8-12 часов

Трещиностойкость

СЕРЬЕЗНЫЙ ЗАМЕС

43

25 кг

Толщина слоя от 2 до 100 мм

Выдерживает нагрузки до 150 кгс/м²

Хождение по поверхности через 2-4 часа

Идеально гладкая и ровная поверхность

Безусадочная

Трещиностойкий

Бундекс
ЭТАЛОН

Наливной пол на гипсовой основе самонивелирующийся быстротвердеющий «Бундекс Эталон»
Используется для устройства финишного слоя толщиной от 2 мм, выдерживающего кратковременное воздействие воды

Тип основания

бетонное, цементно-песчаное, гипсовое или ангидритное основание минимальной прочностью на сжатие 100 кгс/см² и внутренней прочностью (когезией) не менее 5 кгс/см²

Технические характеристики

Цвет		**Серый**
Количество воды для затворения смеси, литр / кг		**0,34 -0,36**
Максимальная крупность заполнителя, мм		**0,63**
Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм		**2-100**
Подвижность, не менее	марка	**свыше Рк 5**
	см	**28-30**
Жизнеспособность на основании, не менее мин		**30**
Пешая нагрузка, через, час		**3**
Расход смеси при слое 1 мм, кг/м2		**1,2-1,4**
Прочность сцепления с основанием (адгезия) в 28 сут, не менее, кгс/см2, (МПа)		**5(0,5)**
Прочность при сжатии в 28 сут, не менее, кгс/см2,(МПа)		**150 (15)**
Прочность при изгибе в 28 сут, не менее, кгс/см2, (МПа)		**30 (3)**
Деформации усадки/расширения, не более, мм/м		**0,5/1,0**
Температурные условия,°С	при нанесении	**+5..+30**
	при эксплуатации	**+5...+30**

www.bundex.ru

СЕРЬЕЗНЫЙ ЗАМЕС

8 800 550 55 75
ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ

440028, Россия
г.Пенза, ул.Леонова, 32а

WWW.BUNDEX.RU